




QIROX QRH-390-H

**6-achsige Robotermechanik mit Hohlwellen-Handgelenk
und 3900-mm-Arbeitsraum und hohem Fuß zur
Bodenmontage**

Der QIROX QRH-390-H ist ein sechssachsiger Knickarmroboter. Der Roboter kommt stehend auf dem Boden zum Einsatz oder ist direkt an einem Roboterpositionierer montiert. Der QIROX QRH-390-H verfügt über ein Hohlwellen-Handgelenk, in dem die Schweißtechnik integriert ist.

- Flexibilität: Modulare Bauweise für maßgeschneiderte Systeme, optimal abgestimmt auf individuelle Produktionsanforderungen
- Prozesse: Übernimmt alle MIG/MAG-Eindraht-Schweißprozesse
- Schweißspezialist: Im Handgelenk integrierte Hohlwelle sorgt für optimale Drahtführung bei weichen und dünnen Schweißdrähten und erhöht die Standfestigkeit des Brennerschlauchpakets
- Dynamik: Hohe Dynamik durch schlankes Produktdesign, geringes Eigengewicht und ergonomische Formen
- Qualität: Wiederholgenauigkeit, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle

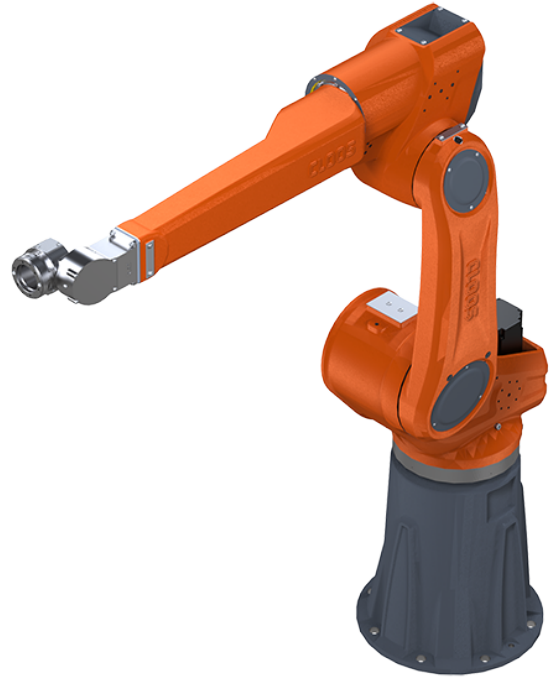



QIROX QRH-390-H

Technische Daten

Serie	WL
Ausführung	Hollow wrist
Anzahl Achsen	6
Zuladung	10 kg
Arbeitsbereich	3900 mm
Stellfläche	500x510
Roboter Gewicht	225 kg
Montageposition	Boden
Verfahren	MIG/MAG-Schweißen MIG/MAG-Schweißen (WDD)

Verfahren

- MIG/MAG-Schweißen
- MIG/MAG-Schweißen (WDD)

Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner:
Manuel Benner
Tel.: +49 (0)2773/85-562
Automation@cloos.de



Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 20.05.2024

CLOOS